




GONTY LAMINOWANE

Laminowany gont bitumiczny klejony na całej powierzchni



>>> Cambridge Xtreme 9,5° (52) Dual Black

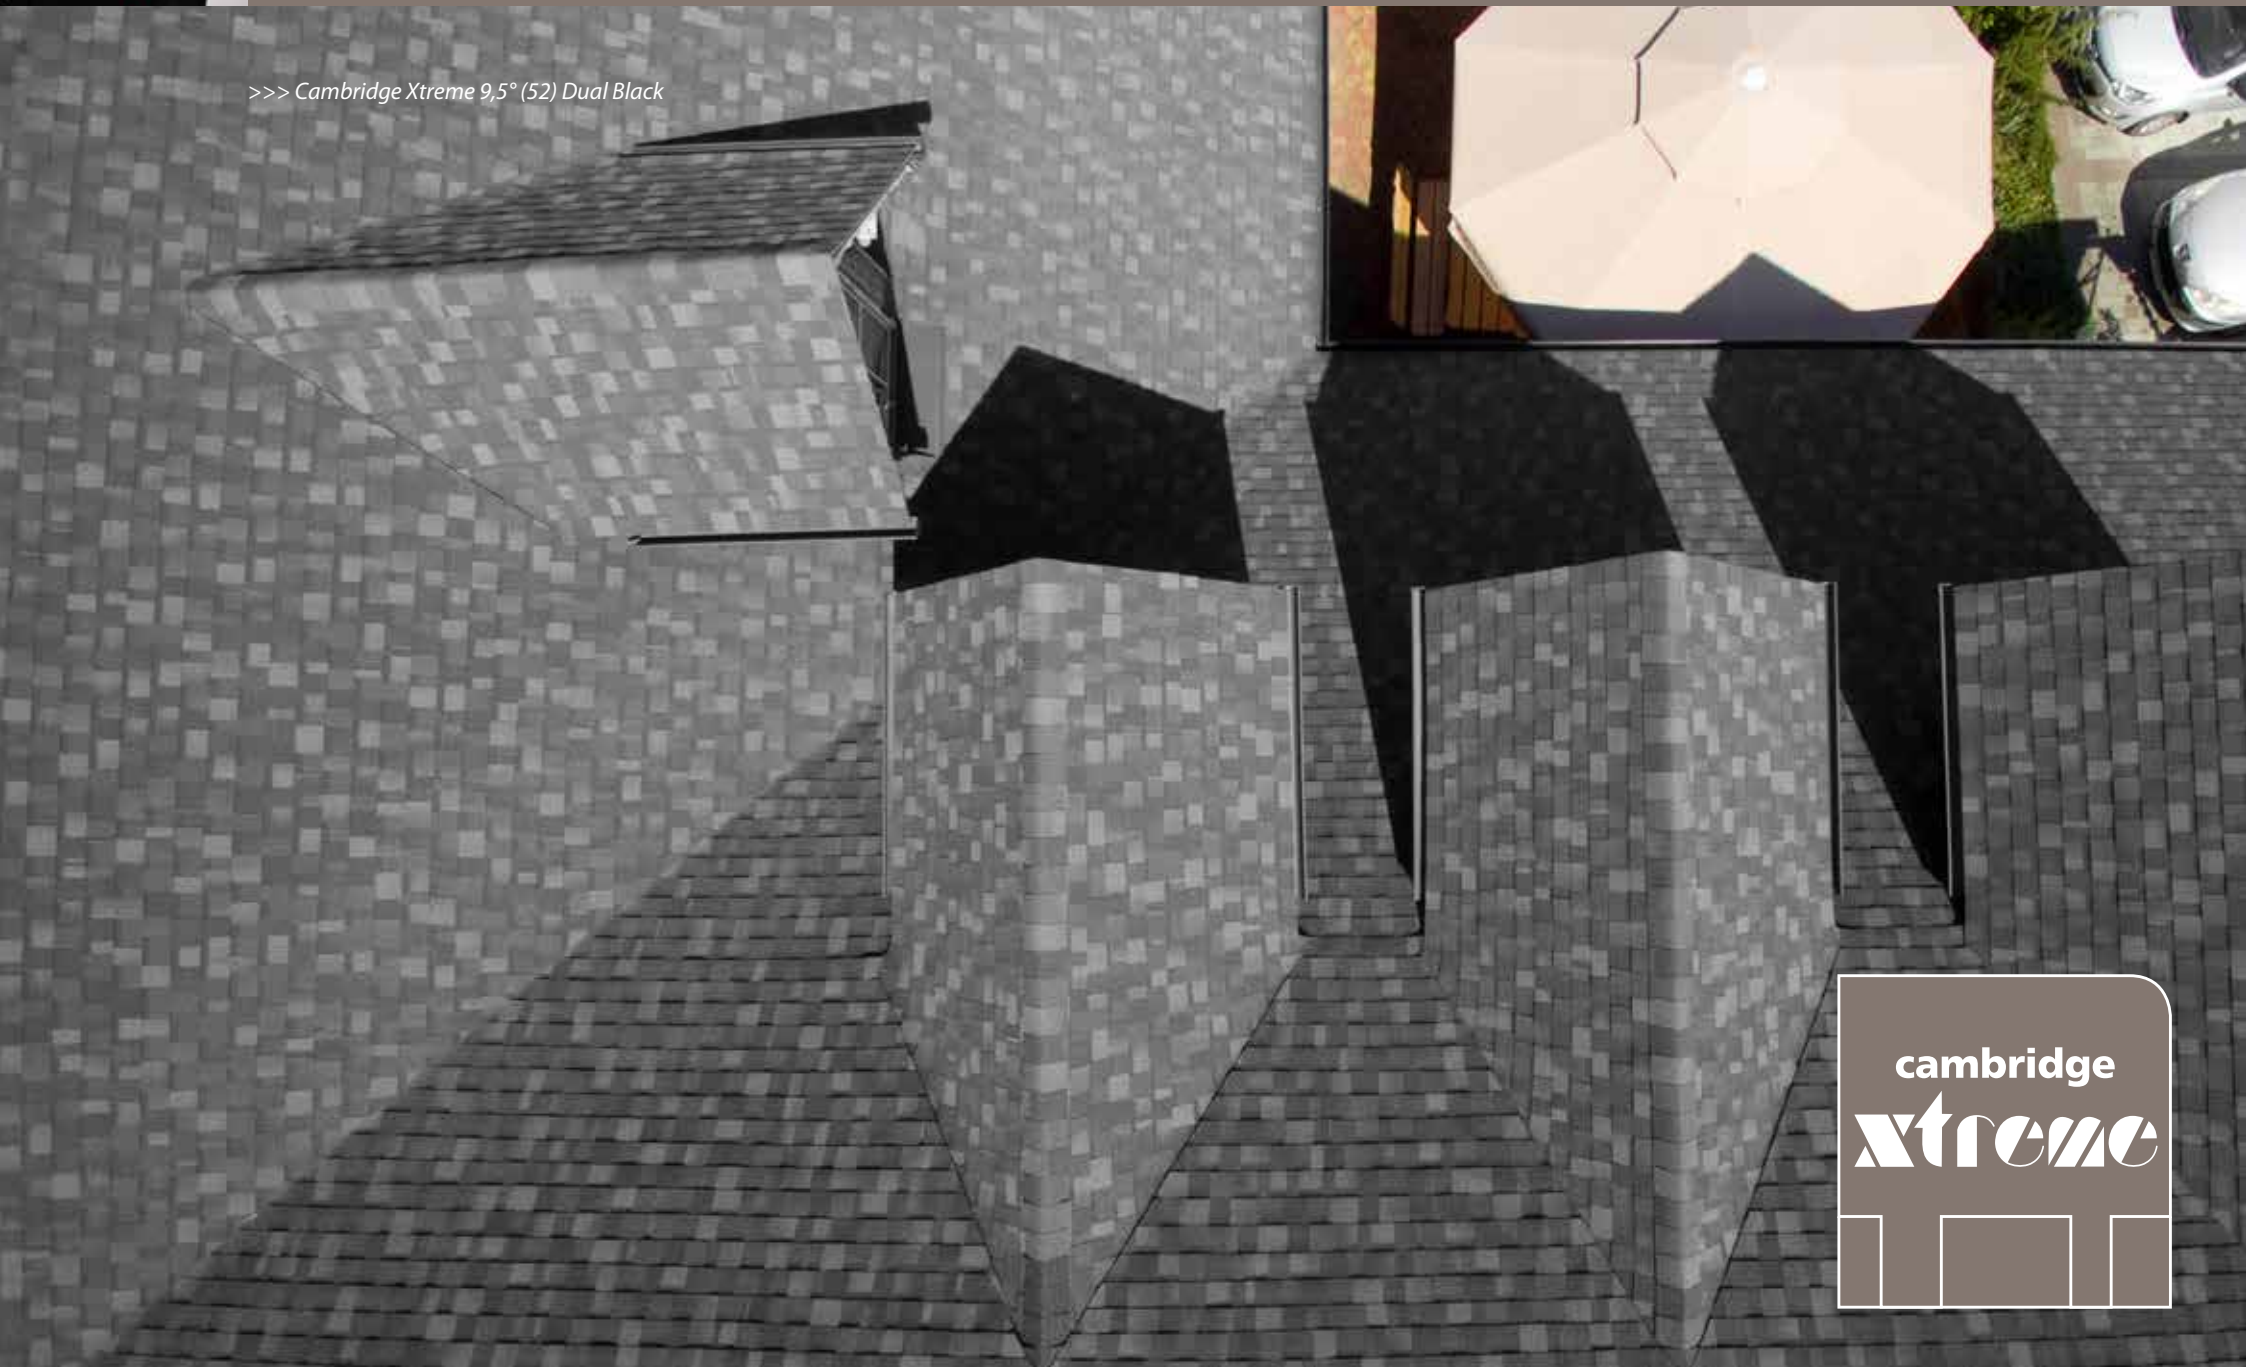


GONTY LAMINOWANE

- Laminowany gont bitumiczny klejony na całej powierzchni

Zalety:

- XTREME : nachylenie połaci dachu $\geq 9,5^\circ (!) / \leq 90^\circ$
- XTREME : odporny na silny wiatr i intensywne opady deszczu
- XTREME : jedyny, pierwszy na świecie samoprzylepny gont laminowany
- XTREME europejska jakość
- XTREME gwarancja Platynowa: 15 lat pełnej Gwarancji Platynowej oraz 30 lat gwarancji całkowitej



Cambridge Xtreme 9,5°

Długość (EN 544)	1038 mm (± 3)
Szerokość (EN 544)	349 mm (± 3)
Waga (spadek > 25°)	11,8 kg/m ²
Pokrycie z paczki	3,1 m ²
Liczba gontów w paczce	20
Liczba paczek na palecie	45

Przyczepność posypki (EN 12039)	max. 1,2 g
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
Wydłużenie względne wzdłuż* (EN 12311-1)	3,50 %
Wydłużenie względne wszerz* (EN 12311-1)	3,50 %
Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12311-1)	140 N
Odporność na podrywanie przez wiatr (tunel testowy o nachyleniu 15°)	aż do 200 km/h

Odporność na działanie ognia zewnętrznego (EN 13501-5)	$B_{roof}(t_1) / B_{roof}(t_2)$
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Class E



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be

