

Lepilo in žebliji

Shingle Stick ²	Plastal Stick	Plastal	Galvanizirani žebliji			BOSTITCH narebrani žebliji					
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg		5 kg		7200 kom				
x 12/	x 12/	-	Dolžine	Kom.	m ²	Dolžine	Kom.	m ²	Dolžine	kg	m ²
Premium elastomerno bitumensko lepilo	Elastomerno bitumensko lepilo	Elastomerno bitumensko lepilo	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61	25 mm 31 mm	12,65 15,10	± 205 ± 205

Lopata za odstranjevanje skodel



Nosilec za oporo 45



Podlage

	Armourbase [®]			
	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
SL (samolepljiv)	-	-	Prekrivni del	Popolnoma SL
Dejanska pokrivna površina				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
kom/paleta	42	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Žlote

IKO Base	Armourvalley [®]	
	APP modificirana podlaga pod žlotnim trakom Armourvalley, za popolno oprijemljivost pri montaži žlote z varjenjem pri nizkih naklonih.	
	APP modificirani bitumenski trakovi so izdelani z enako površino in v enakih barvah kot skodle in so namenjeni za uporabo v žlotah ali na predelih streh z izredno nizkim naklonom.	
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	kom/paleta
2,1	4	mm

IKO Thermo sistem za skodle

Polaganje kritine na nizke naklone, že nad 4°

IKO skodle **IKO Armourbase Thermo AD** (7,5 m²)

Vse IKO skodle lahko privarimo na podložni trak (ni potrebno pribijanje)

! S plamenom gorilnika segrevajte samo gornji sloj podložnega traku Armourbase Thermo AD in na aktivirano (zatopljeno) površino traku prilepite skodle. Ne grejte samih skodel!

Zračniki

+ 120 x T (50 mm)

Armourvent[®] Multi
600 x 22,8 cm
Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m^{*}
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m^{**}

x 10/

258 cm²/m^{*}
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m^{**}

Armourvent[®] Ridge Plus
122 x 27,9 cm
Cambridge Xtreme 9,5[°]
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

15° - 45°

Armourvent[®] Standard
45 x 43 x 11 cm
Rjavi, črni

322 cm²/kom.^{*}
min. 19,33 – max. 38,66 m²/kom.^{**}

15° - 45°

Armourvent[®] Special
40 x 37 x 7,5 cm
Črni, rdeči

30 cm²/kom.^{*}
min. 1,80 – max. 3,60 m²/kom.^{**}

15° - 90°

Airhawk[®] Turbinevent
Ø = 30,48 cm (12 inch) Ø = 35,56 cm (14 inch)
Črna, rjava, alu siva Alu siva

613 cm²/kom.^{*}
min. 36,79 – max. 73,59 m²/kom.^{**} 852 cm²/kom.^{*}
min. 51,14 – max. 102,28 m²/kom.^{**}

9,5° - 45°

Manšeta

NOVO

Multiflash
Ø = 31,75 | 38,1 | 50,8
76,2 | 101,6 mm
Črna

Fleksibilna osnova
Termoplastični material

16° - 45°

Začetna vrsta

Za strehe s skodlami
za Cambridge Xpress/
Xtreme
(21 kom. x 1 m)

Superglass[®]
za Cambridge Xpress/
Xtreme
(21 m/pak.)



Žebliji




Žlote



Lepilo



Zračniki

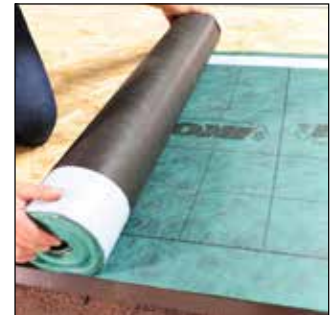

Podlaga

* = Preračunana površina | ** = Preračunana površina strehe | *** = Upoštevajte minimalni naklon strehe


SKUPNO JAMSTVO **30** LET

LAMINIRANE skodle



≥ 9,5° (!)
≤ 90°

- Ekstremni naklon: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Ekstremna odpornost na močan veter in dež
- Ekstremne in edinstvene skodle: prve samolepljive laminirane skodle na svetu

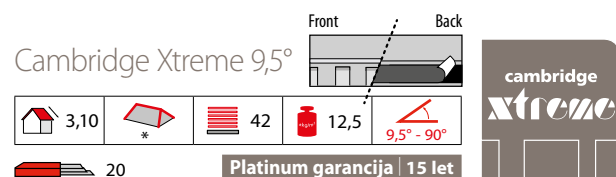

SKUPNO JAMSTVO **25** LET





- Najučinkovitejše laminirane skodle na svetu: dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato je polaganje hitrejše
- Linija Cambridge Xpress Lane zagotavlja čvrstejšo pritrditev in hitrejše polaganje



SKUPNO JAMSTVO **25** LET



- Skodle izdelane iz bitumna, izboljšanega s polimeri
- Debelejše skodle
- Fleksibilnejše tudi pri nižjih temperaturah
- Dodatna odpornost na visoke temperature
- Odpornost proti ekstremnim vremenskim pogojem
- Maksimalna trajnost zaradi APP modificiranega bitumna

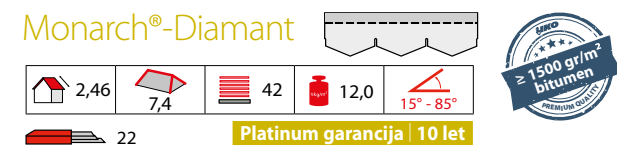
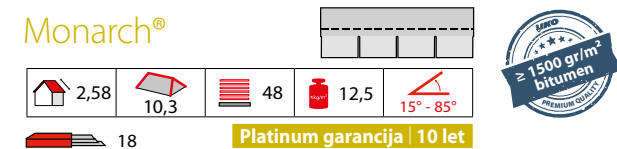


SKUPNO JAMSTVO **20** LET



- Samolepljive skodle
- Možnost polaganja tudi na zelo strme strehe
- Odlična zaščita pred ledom, snegom ali dežjem z vetrom
- Izredno odporne proti močnemu vetru
- Zelo primerne tudi pri nizkih naklonih (do najmanj 15°)

ArmourShield® PLUS

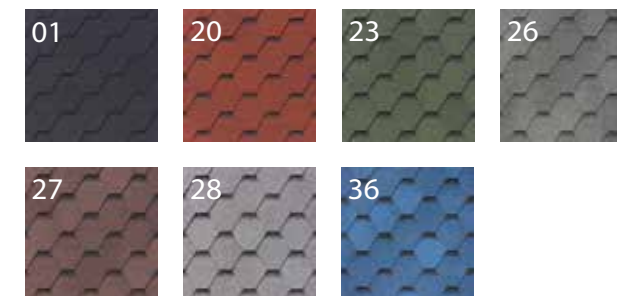

DiamantShield®




SKUPNO JAMSTVO **20** LET




- APP modificiran bitumen, verificiran s TÜM certifikatom
- Superiorna kvaliteta vrhunskih skodel na nosilcu iz steklenih vlaken
- Presega večino najstrožjih svetovnih standardov
- Dodatna odpornost pred UV žarki zaradi uporabe APP bitumna



Armourglass® PLUS




Victorian® PLUS

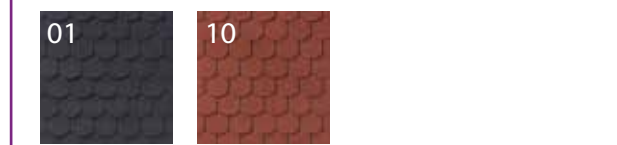

Diamant® PLUS

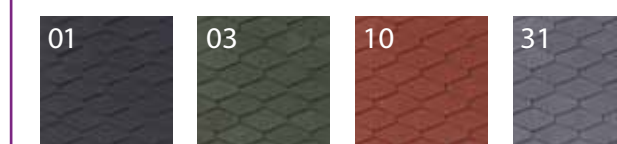

	pokrivanje/paket (maks. m²)
	pokrivanje/paket (maks. m) za slemena in grebene
	paketi/paleta
	teža/m² pokrite površine
	skodel/paket





WWW.
IKO.
BE.


SKUPNO JAMSTVO **15** LET

- Visoko kvalitetne bitumske skodle na nosilcu iz steklenih vlaken
- Najbolj preizkušene in v najširši uporabi
- Izjemna vrednost za vaš denar
- Visoka obstojnost barv

Superglass®

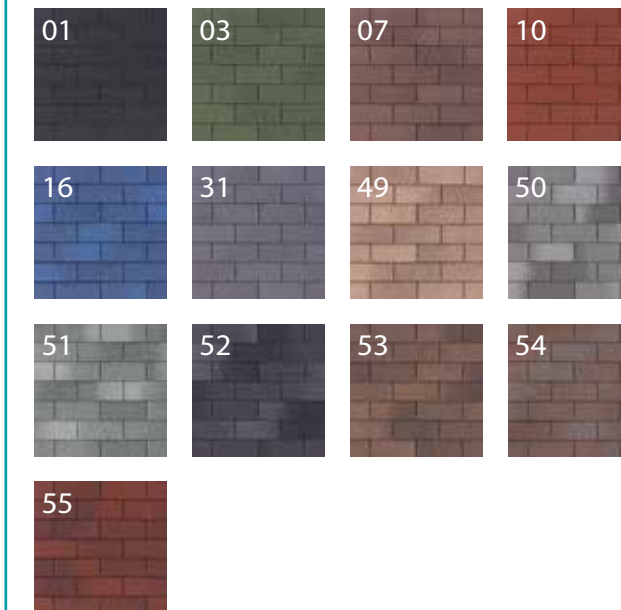

Superglass®-Biber



Superglass®-Hex



Nudimo edinstven garancijski sistem...

Polna garancija za streho: ne le za sam proizvod!
IKO krije stroške za celotno popravilo (material, transport, delo)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 01 - Črna | 31 - Skrilavec |
| 03 - Amazon zelena | 36 - Nebesno modra ultra |
| 07 - Dvojno rjava | 43 - Amazon zelena |
| 10 - Opečno rdeča | 49 - Rjava cedra |
| 16 - Nebesno modra | 50 - Skrilavec Harvard |
| 20 - Opečno rdeča ultra | 51 - Eastern siva |
| 23 - Amazon zelena ultra | 52 - Dvojno črna |
| 26 - Siva ultra | 53 - Jesensko rjava |
| 27 - Dvojno rjava ultra | 54 - Stari bor |
| 28 - Granitno siva ultra | 55 - Riviera rdeča |